

Versa+

Engineered Wood Composite Core
5G Drop Lock Floating or Glue Down

Comfort Meets Performance

On trend natural wood tones that deliver fabulous comfort underfoot and excellent performance.




Beach




Canyon



Driftwood



Frost



Meadow



Ridge



Storm



Terrain


RETAIL PRICING LISTED

| Stocked Sizes | Price /sf | Price /ea | Price /box |
|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 7"x 48" x 7.5mm | \$6.95 | | \$131.38 |
| Reducers | — | \$39.95 | — |
| T-Moulding | — | \$39.95 | — |
| Stair Nosing | — | \$69.95 | — |




Versa+

Engineered Wood Composite Core
5G Drop Lock Floating or Glue Down

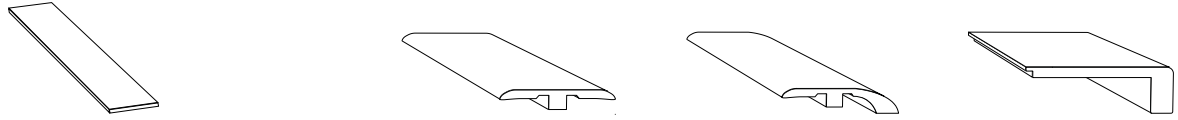

| | 7" x 48" | | T Moulding 1 3/4" x 9 1/2" | Reducers 1 3/4" x 9 1/2" | Stair Nosing 4 1/2" x 9 1/2" |
|-----------|----------|---------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| \$ / sf | \$6.95 | \$ / sf | - | - | - |
| \$ / box | \$131.38 | \$ / ea | \$39.95 | \$39.95 | \$69.95 |
| Ridge | VVVRD748 | | VVVRDTM | VVVRDRE | VVVRDSN35 |
| Beach | VVVBH748 | | VVVBHTM | VVVBHRE | VVVBHSN35 |
| Meadow | VVME748 | | VVVMETM | VVVMERE | VVVMESN35 |
| Canyon | VVVCN748 | | VVVCNTM | VVVCNRE | VVVCNSN35 |
| Frost | VVFR748 | | VVFR748 | VVFRRE | VVFRSN35 |
| Driftwood | VVVDW748 | | VVVDWTM | VVVDWRE | VVVDWSN35 |
| Storm | VVST748 | | VVSTTM | VVSTRE | VVSTSN35 |
| Terrain | VVTE748 | | VVTE748 | VVTERE | VVTESN35 |

- PUR / UV Cured Protection**
PurKleen™ Ceramic Bead Protection
- Transparent Wear Layer**
0.50mm (20mil), Micro Bevel Edge
- Printed Hi-Definition Design**
Natural Wood Patterns
- Engineered Wood Composite Core**
100% Waterproof
- Attached Acoustic Pad**
Sound Rating: 73 IIC

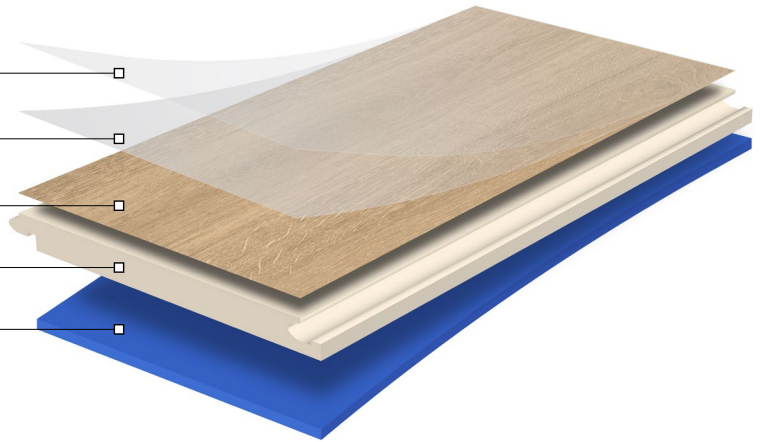

TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|--|--|-----------------|
| | Total Thickness / Épaisseur | 7.5 mm |
| | Wear Layer / Couche d'usure | 0.50 mm (20mil) |
| | Sizes / Dimensions | 7" x 48" |
| | Packaging / Emballage : Pieces Box / Boite | 8 |
| | Coverage / Surface : Sq.ft. Box / Pi.ca. Boite | 18.91 |
| | Weight / Poids : Kg Box / Boite | 15 |

CONSTRUCTION

| | | |
|--|--|---|
| | Standard / Norme | ASTM F3261 : Class I, Type B, Grade I, Backing Class B |
| | Installation | Floating floor with the patented Välinge 5G Drop Lock installation system / Glue Down Revêtement de sol flottant avec le système de verrouillage Välinge 5G Drop Lock / Collée |
| | Graphic Designs / Conception graphique | Hi-Definition Hardwood Design / Design bois haute définition |
| | Bevel Edge Profile / Profilé en biseau | Four Sides / Quatre côtés |
| | Surface Finish / Protection | PUR / UV PurKleen™ Ceramic Bead Protection : No Wax, No Spray Buff, for the life of the product Protection PUR / UV PurKleen™ particules de céramique : Pas de cirage, pas de vaporisation, pour la vie du produit |

PERFORMANCE

| | | | |
|--|--|---|----------------------|
| | Chemical and Stain Resistance Résistance chimique et aux taches | ASTM F925 | Compliant / Conforme |
| | Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion | ASTM D4060 / Group T | Compliant / Conforme |
| | Slip Resistance / Résistance au glissement | ASTM D2047 / R9 | Compliant / Conforme |
| | Static Load Resistance / Résistance à la charge statique | ASTM F970 | Compliant / Conforme |
| | Residual Indentation / Indentation résiduelle | ASTM F1914 | Compliant / Conforme |
| | Wheel Castor Resistance / Résistance chaise à roulettes | EN 425 | Compliant / Conforme |
| | Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle | ASTM F2199 | Compliant / Conforme |
| | In-floor Heating / Planchers chauffants | Suitable for installations over approved hydronic or electric heated floor systems, maximum ambient room temperature 28°C (82°F) Convient aux systèmes approuvés de planchers chauffants hydroniques ou électriques, température ambiante maximale 28°C (82°F) | |
| | Impact Insulation Class / Bruit de choc | ASTM E989 | 73 IIC |
| | Delta Rating / Valeur Delta | ASTM E2179 | Δ24 |
| | Flame Spread and Smoke Development Propagation des flammes et Dégagement de fumée | CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 Class I / ASTM E662 | Compliant / Conforme |

ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| | Phthalate Free / Sans Phthalate | EN 14372 | Compliant / Conforme |
| | Indoor Air Quality, VOC Emission Qualité air intérieur, émissions VOC | FloorScore® Certified / Certifié FloorScore® | |
| | Recycling / Recyclage | 100% Recyclable | |
| | Plant Certifications / Certificats usines | ISO 9002, ISO14001, OHSAS 18001 | |
| | Health and Safety / Hygiène et sécurité | Complies with REACH regulations / Conforme au règlement REACH | |
| | Limited Warranty / Garantie Limitée | Residential : Limited Lifetime / Résidentiel : Garantie à vie limitée Light Commercial : 5 years / Commercial Léger : 5 ans | |